

Schachtrahmenheber Typ SRH

teilhydraulisch mit 3 Doppelmeißeln &
Zubehör für LW 800

BECK[®]
KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



Aus über 35-jähriger Erfahrung ein neues praxisgerechtes Gerät.

Besondere Merkmale:

- Spreizmeißel-Einpressung hydraulisch
- schnelles Schachtfassen
- Umweltfreundlich und überall verwendbar, auch ideal für Wohngebiete: Keine Abgase oder Lärm durch Motor oder Aufbrucharbeiten
- 3 Doppelmeißel zum Schacht aufnehmen und hochziehen
- schlanke Ausführung der Doppelmeißel, leicht unter den Schacht einzudrücken
- Schachtrahmen werden nicht nach außen gesprengt
- Schachtrahmen über Doppelmeißel anheben, wodurch eine Zuglastverteilung entsteht, die das Abbrechen des Schachtrahmens verhindert
- millimetergenaue Höhenregulierung durch Zugspindel
- bisher nie dagewesenes, schachtschonendes Arbeiten
- leistungsstark und preiswert
- große Hubhöhe ermöglicht es sehr tiefliegende Schachtrahmen anzuheben sowie defekte Schachtrahmen ganz auszuheben

Selbstverständlich liefern wir Ihnen

das komplette Zubehör an Geräten und Schachtunterbaumaterial, wie z. B. Schachtschalung, Schachtabsperrplatte und Schachtvergussmörtel EBRALIT[®]

Änderungen vorbehalten – Maßangaben, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich!



Schachtrahmenheber

Gerätehöhe:	950 mm
Breite:	1100 mm
Zughöhe:	350 mm
Gewicht <u>nur</u> ca.:	150 kg
Stützrahmen-Ø innen:	800 mm
Zugkraft ca.:	30 to

Art.-Bezeichnung: RH-GG/080-HY



BECK GmbH
Kanal- und Schachtgeräte
Obere Mühle 11 – D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld
Tel.: 07066/9920-0 – Fax: 07066/9920-20
info@beck-tec.de – www.beck-tec.de



Schachtrahmenheber Typ SRH

teilhydraulisch mit 3 Doppelmeißeln &

Zubehör für LW 800

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



Zubehör zur Schachtregulierung für LW 800:

Schachtabsperrplatte

Technische Daten:

Außen-Ø inkl. Gummimanschette: ca. 790 mm

Metallteil-Ø: ca. 720 mm

Gewicht: ca. 11 kg

Art.-Bezeichnung: **RH-AP/080**



Luftmantel-Schachtschalung

Technische Daten:

Außen-Ø: ca. 790 - 840 mm

Höhe: ca. 210 mm

Gewicht: ca. 9 kg

Art.-Bezeichnung: **RH-LS/080**



Bitumeneinbauschalung verstellbar

Technische Daten:

Verstellbereich: ca. 750 – 930 mm

Höhe: ca. 300 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Art.-Bezeichnung: **RH-BS/075-093**



Schachtabdeckgitter

Technische Daten:

Außen-Ø: 850 mm


Belastbar bis: max. 100 kg

Gewicht: ca. 8 kg

Ausführung: Stahl, verzinkt

Version: geschlossen

Art.-Bezeichnung: **RO-AG/01-80**

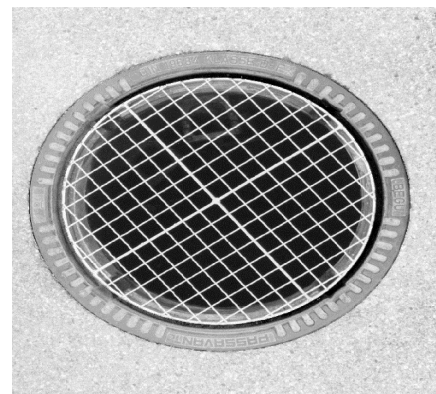

(weitere Ausführungen auf Anfrage möglich)

Änderungen vorbehalten – Maßangaben,
Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich!



BECK GmbH

Kanal- und Schachtgeräte

Obere Mühle 11 – D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld

Tel.: 07066/9920-0 – Fax: 07066/9920-20

info@beck-tec.de – www.beck-tec.de

