BECK®- Ebralit
- Schachtvergussmörtel

BECK®
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Anwendung

- Hoch fließfähiger, schnell abbindender, Vergussmörtel für das vergießen von Schachtrahmen und Ausgleichsringen.
- Zügiges Ausschalen möglich, sowie eine unmittelbare Fertigstellung und volle Belastbarkeit des Schachtes.

Schachtvergußmörtel von BECK® - entwickelt und tagtäglich eingesetzt.

- Seit mehr als 30 Jahren.
- mehr als 500.000-fach bewährt.
- Frost - Tausalz beständig

Technische Daten:

Materialeigenschaften	
Zementbasierend	Keine polymeren Zusatzstoffe
Beständigkeit	Gegen Frost, Tausalz und Sulfatangriff
Verpackung	Folienkaschierter Papiersack 25kg/ Sack
Gebinde	Euro Normpalette 1t/ Palette =40 Säcke
Lagerfähigkeit:	Trocken und frostfrei
Mischungsverhältnis	5-6l Wasser pro Sack, nicht mischbar mit Zuschlägen oder anderen Bindemitteln
Mischung	Nur mit Quirl

Druckfestigkeit Prüfung gem. DIN 1164 bei 20°C	Prüfbericht 21 0423 4 87/03 MPA NRW
Nach 30 MInuten,	11 N/mm²
Nach 60 Minuten,	13 N/mm²
Nach 24 Stunden,	29 N/mm²
Nach 28 Tagen,	65 N/mm²

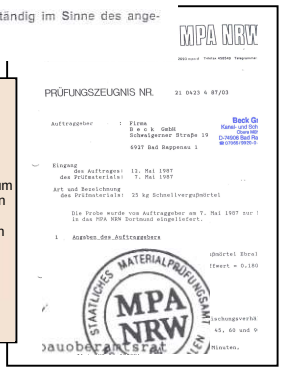

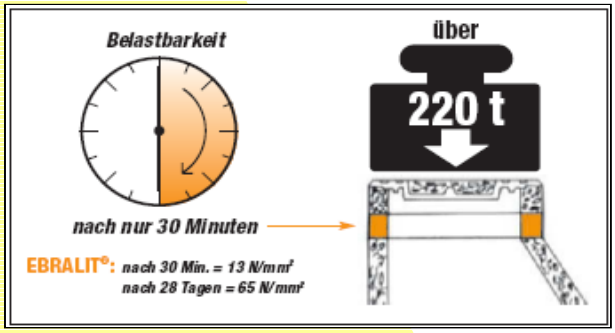

SEIT ÜBER 30 JAHREN 30 DEUTSCHLANDS NR. 1

Beck® GmbH, Obere Mühle 11,
D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld,
Fon: +49(0) 7066/ 99 20-0,
Fax +49(0) 7066/ 99 20-20
www.beck-kanal.de, info@Beck-Kanal.de

Beck® Ebralit Superfix
Spezial Schachtvergussmörtel
Optimal für Schachtunterbauten seit über 30 Jahren bewährt, getestet und innerhalb kürzester Zeit hoch belastbar.