

# BECK Asphalt

reaktives Kaltmischgut  
Qualität auf höchstem Niveau

**BECK**<sup>®</sup>  
*Kanal- und Schachtgeräte  
Schachtregulierungen*

für problemlose, haltbare Asphalt-Reparaturen

## Anwendungen

- ▶ Asphalt-Reparaturen an Kanalschächten in Fahrbahnen
- ▶ Asphalt-Reparaturen von Aufbruchstellen und Schlaglöchern

## Eigenschaften

- ▶ gebrauchsfertig aus dem Eimer
- ▶ Einsatz bei Nässe und Frost
- ▶ sofort belastbar
- ▶ umweltfreundlich und recycelfähig

## Verpackungseinheit


in Bleheimern à 30 kg

## Körnung

0 – 5 mm

## Artikel-Nr.

ASP-BE05

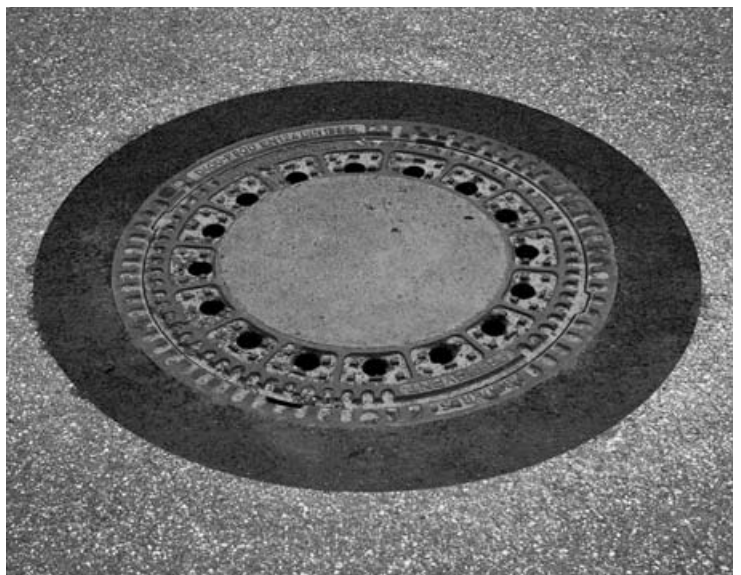

## Einbauhinweise

- ▶ Der Untergrund soll sauber, ohne Staub und frei von losen Bestandteilen sein.
- ▶ Das Mischgut in die Reparaturstelle, z. B. Kanalumrandung, Schlagloch, einbringen und mit Kelle, Rechen oder ähnlichem verteilen.
- ▶ Das Mischgut satt mit Wasser befeuchten.
- ▶ Unverzüglich die Verdichtung vornehmen. Kleinere Stellen mit Handstampfer oder maschinell mit Rüttelplatte bzw. Walze verdichten.
- ▶ Nach dem Befeuchten beginnt das Mischgut zu reagieren und härtet je nach Temperatur kurzfristig aus.
- ▶ Danach kann die Reparaturstelle sofort befahren werden.



## Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte · Schachtregulierungen  
Obere Mühle 11 · 74906 Bad Rappenau-Bonfeld · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 · Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20  
E-Mail: [info@beck-kanal.de](mailto:info@beck-kanal.de) • Internet: [www.beck-kanal.de](http://www.beck-kanal.de)

